




Easy Campers

— Produzent i Dorotea —

Katalog



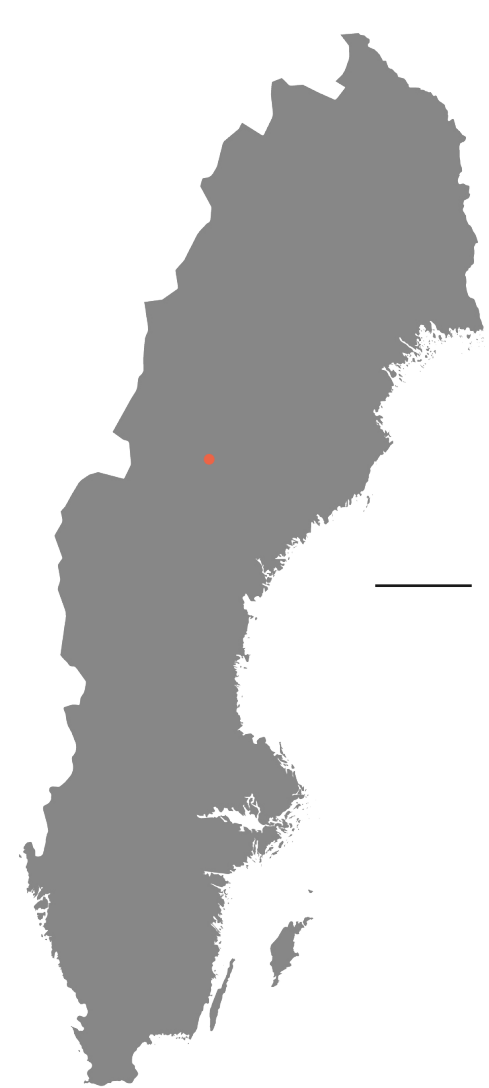

—— Laget i Sverige ——
i egen fabrik siden 1983






Easy Campers



Testet og utviklet i Lappland

ÅRET RUNT

Easy Campers er bygget for å kunne brukes året rundt selv på de kaldeste vintersdagene. De er isolerte med EPS som blir laget gjennom en freonfri prosess. Materialene er 30 - 40 mm tykke noe som gjør camperen vinterisolert og gjør camperen kjølig på varme sommerdager.

Med en camper har du også mulighet til å kjøre offroad og med høy bakkeklaring kan du reise dit andre ikke kan. Dette kombinert med den gode isoleringen av bodelen med vannbåren varme og god ventilasjon er en av hovedgrunnene til det gode ryktet til Easy Campers.

psst.. Visste du forresten at du enkelt kan sette fra deg camperen for å bruke bilen til andre ting samtidig som du kan bo i camperen. Perfekt dersom du skal stå på en plass over lengre tid.



EC 4 ECO-2,0

Bygget for japanske og europeiske pickuper med enkel eller dobbelhytte med mulighed for å lukke igjen bakluka på bilen.



EC 6ECO-2,1

En camper bygget for japanske og europeiske pickuper med 1,5- eller dobbelhytte. Mulighet for å ha på større pickuper.



EC 6SH-2,1

En camper bygget for japanske og europeiske pickuper med 1,5- eller dobbelhytte med døren plassert bak.



EC 6SH-2,1 SE

En camper bygget for japanske og europeiske pickuper med 1,5- eller dobbelhytte med døren plassert på siden.



EC 7H-2,1

En camper bygget for japanske og europeiske pickuper med
1,5- eller dobbelhytt.





Laget etter dine ønsker

*Du velger selv mellom de mange ulike tekstilene,
innredning, ekstraustyr, spesialløsninger etc.*

Hos oss er det du som setter grensene!



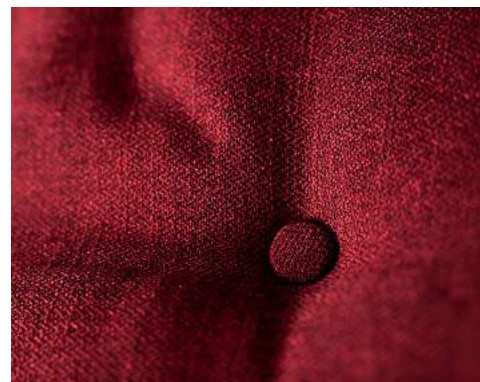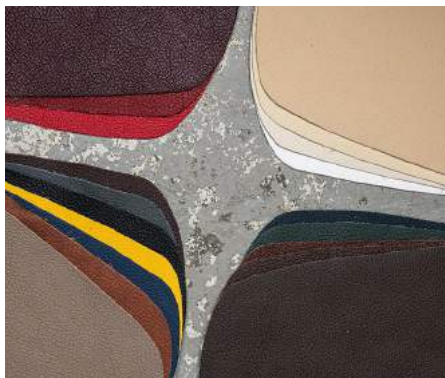

*Laget for
dine eventyr*





Selskapet
S. KAROSSER AB

*Easy Campers utveklas og blir produsert i Dorotea
av S. Karosser AB.*





Camper Norge

www.campernorge.no

Klemmavegen 12, 3550 Gol

post@campernorge.no

41809180

48113410

www.skarosser.se

S Karosser AB, Timmervägen 11, 917 32

DOROTEA

info@skarosser.se

0942 - 512 90

